

STABILA®



专业的测量大师



IP67

**ULTRA
PROTECT**

电子水平仪

TECH 196 DL 和 TECH 196M DL

坚固。防水。免校准。

电子水平仪 TECH 196 DL 和 TECH 196M DL 为极端工况而生。

水、污垢和冲击 - 工具必须能够经受得起重重考验。使用 TECH 196 DL 电子水平仪，您可以为施工现场的艰巨工作做好充分准备。

得益于 ULTRA-PROTECT，水下清洗不成问题，即使在跌落或温度波动后也无需校准高精度电子模

块。这款德国制造的优质产品具备巧妙的功能，可简化每项测量任务：两个带照明的数字显示器、声音提示和多种显示模式。

最先进的技术实现高效工作。可选配强力稀土磁铁系统。



ULTRA-PROTECT

提供 IP 67 级别最佳防尘防水保护 - 水平仪可短暂浸入水中。

不敏感的薄膜键盘提高了按键的清洁能力。

IP67

ULTRA
PROTECT




CAL-FREE



日常使用中无需校准电子设备 -
即使在跌落或温度波动后。

电子模块

所有功能一目了然

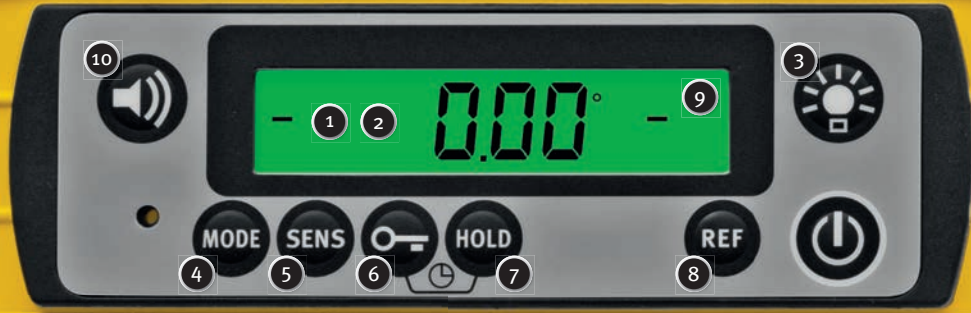

TECH 196 DL
 STABILA
 Landauer Str 45
 D-76855 Annweiler
 Germany

1

LCD 显示屏

高对比度的超大 LCD 显示屏，便于读取测量值。

2

显示屏自动翻转：

在翻转位置测量时，数字显示屏会进行旋转。



3

照明：

两个数字显示屏在任何环境中都能清晰读数，按下按钮即可以两种亮度照亮屏幕 - 显示屏照明的设置在关闭和再次打开后仍然保存。



4

显示模式：

°，%，mm/m，in/ft - 小数和分数。

测量精度高

(电子角度测量)：
 0°和 90°：± 0.05°
 1°到 89°：± 0.1°

5

SENS 按键：

在显示模式 °、% 和 in/ft 下快速切换微调 and 粗调。

6

KEY-LOCK 功能：

键盘锁用于防止意外操作薄膜键盘。

7

HOLD 功能：

保存测量值 - 用于精密测量和快速传输，即使在视线不好的位置依然有效。

8

REF 功能：

基准角度功能用于接受、保存角度值，并且将其传输到其他部件上。

9

两个数字显示屏：

两个数字显示屏，在任何环境中都能清晰读数。



10

声音提示：

有两种不同的信号音，帮助快速对齐部件，无需查看水平仪。



低音量



高音量




静音




水平仪 核心功能概览

MADE IN GERMANY

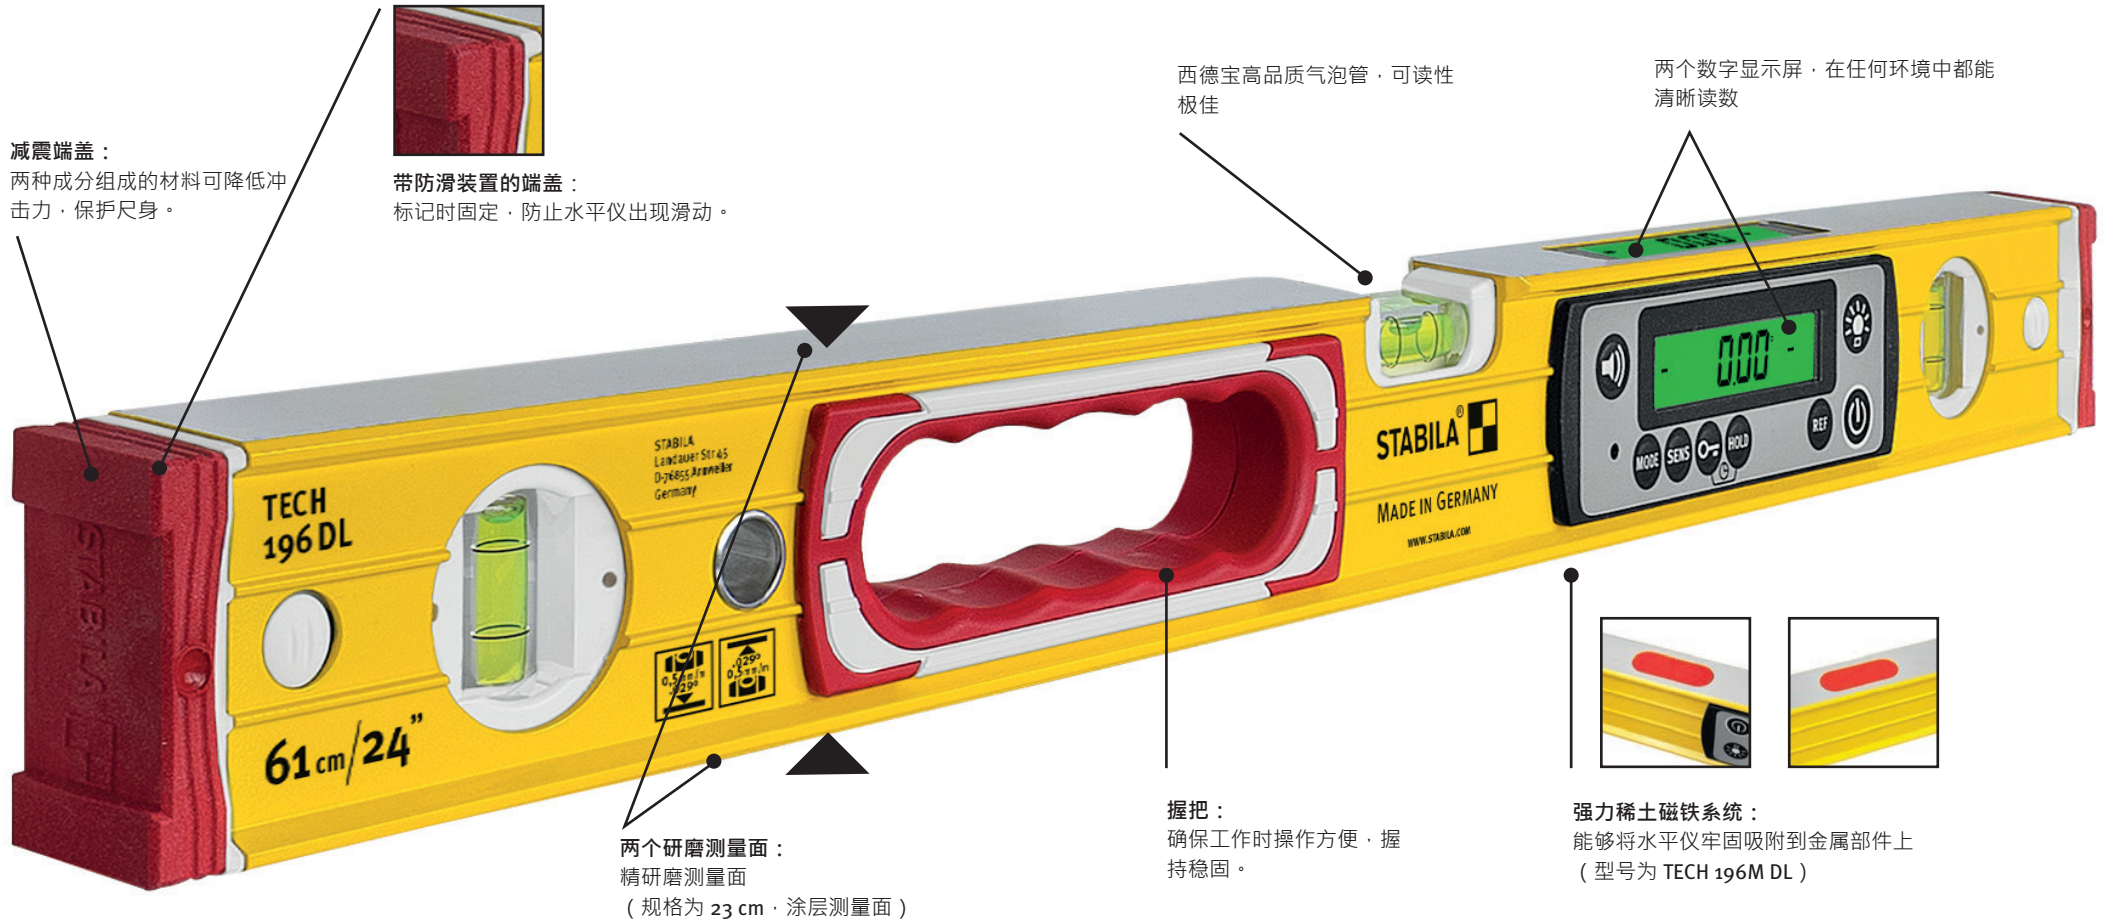

减震端盖：
两种成分组成的材料可降低冲击力，保护尺身。



带防滑装置的端盖：
标记时固定，防止水平仪出现滑动。

西德宝高品质气泡管，可读性极佳

两个数字显示屏，在任何环境中都能清晰读数

两个研磨测量面：
精研磨测量面
(规格为 23 cm · 涂层测量面)


握把：
确保工作时操作方便，握持稳固。

强力稀土磁铁系统：
能够将水平仪牢固吸附到金属部件上
(型号为 TECH 196M DL)



可拆卸端盖

确保放置和标记时精确抵靠角落。



LOCKED VIALS

LOCKED VIALS

西德宝安装技术 (LOCKED VIALS) 可长期确保气泡管的精确性，标准位置和翻转位置测量精度 $\pm 0.5 \text{ mm/m}$ 。

TECH 196 DL

特别适合在细木工和木工作业以及厨房、楼梯和深基坑施工中实现准确测量。非常适合建筑师检查施工，例如检查阳台坡度。在创建带坡度的花园小径时，是园艺和景观美化的最佳帮手。





TECH 196M DL

本型号具备强力稀土磁铁系统，特别适合在金属结构施工、五金装配和模板装配中使用。用户在对齐和调整各部件时可以空出双手。



电子水平仪 TECH 196 DL 和 TECH 196M DL

型号

0°和 90°时电子倾斜测量的精确度

1°到 89°时电子倾斜测量的精确度

测量面

气泡管精确度 *

端盖

测量模式

电池

工作时间 (不进行照明)

防护等级

长度

23 cm *

40 cm

61 cm

81 cm

100 cm

122 cm

183 cm

TECH 196 DL

± 0.05°

± 0.1°

2 x

0.5 mm/m

防滑装置

°, %, mm/m, inch/ft

2 AA

400 小时

IP 67

商品编号

19831

19830

19829

19828

19827

19826

19824

TECH 196M DL

± 0.05°

± 0.1°

2 x

0.5 mm/m

防滑装置

°, %, mm/m, inch/ft

2 AA

400 小时

IP 67

商品编号

-

-

19823

-

-

-

19820



* 23 cm 不含气泡管

标配： 水平仪实用提包

TECH 196 DL
电子水平仪 TECH 196 DL ·
水平仪提包 · 2 节 AA 电池

TECH 196M DL
电子水平仪 TECH 196M DL ·
水平仪提包 · 2 节 AA 电池



TECH 196 DL · 23 cm
轻巧便携 · 100% 数字化

特别适用于对齐短小部件或
在狭小空间使用。



STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
☎ +49 6346 309-0
✉ info@de.stabila.com
www.stabila.com

工欲善其事，必先利其器

精确测量是做好任何手工工作的重要基础之一，因此，专业人士必须拥有精度绝对值得信赖的测量工具。在任何天气状况下、在极端恶劣的建筑工地条件下：我们的测量工具都能做到坚固耐用、精度持久且便于操作。如斯利器，源自西德宝研发与生产。始于 1889 年。

 所有产品尽在
www.stabila.com

   
@STABILA Official



如您在产品选择和使用过程中有任何疑问，欢迎拨打我们的技术热线：
电话 +49 6346 309-0 或发送电子邮件至 info@de.stabila.com。
谬误在所难免，如有颜色、技术和配置变化，恕不另行通知。

